

ULLS61W- Deep Snake Rope



Opis produktu:

ULLS61W Deep snake rope pozwala na zastosowanie różnych monochromatycznych rozwiązań oświetleniowych i wytwarza lepsze jednolite oświetlenie na całej swojej długości.

ULLS61W jest zgodny z UL / cUL, CE, TUV i RoHS. Ponadto przeszedł test odporności środowiskowej, optycznej, mechanicznej i elektrycznej w naszym laboratorium. Dzięki wsparciu o eksperymentalne doświadczenia oraz zaawansowane urządzenia i technologię, zapewniamy Państwu, najwyższą jakość produktu spełniającą wymagania środowiska. Deep snake rope przeszedł również odpowiednie testy organu kontroli zewnętrznej.

Całkowicie zamknięty w elastycznej komorze PVC, wykorzystując technologię wytłaczania, złożoną z wielu opatentowanych złączy zapewniają ochronę IP68, są łatwe w instalacji i mają zastosowanie w różnych środowiskach.

ULLS61W Deep snake rope charakteryzuje się jasnym, pełnym oświetleniem i ultra elastycznością.


Zastosowanie:

1. Kontur zewnętrzny lub wewnętrzny / oświetlenie obramowania
2. Zarys architektoniczny / oświetlenie dekoracyjne
3. Oświetlenie akcentujące
4. Do fasad/ Oświetlenie podłogowe
5. Oznakowanie kierunkowe

Specyfikacja i Parametry




Wymiary

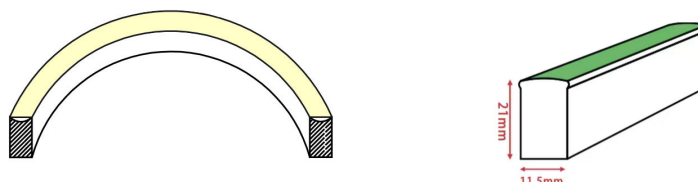


Parametry techniczne

Parametry techniczne


Numer artykułu.	ULLS61W
Kolor	Green/Blue/White
Napięcie robocze	DC24V
Moc W / mtr	12W
LED /mtr	60
Odległość LED	16.67mm
Min. sekcja cięcia	6LED
Min. sekcja cięcia	100mm
Ciągła długość	10m
Klasa IP	IP68

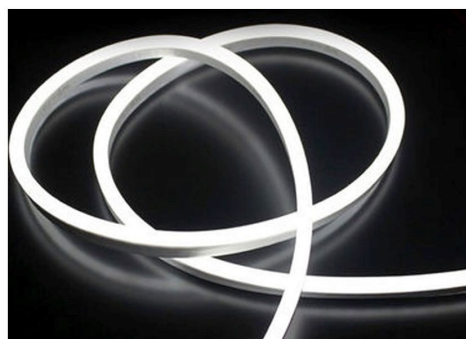

Dystrybucja mocy świecy




natężenia oświetlenia




Cechy produktu

1. Wysokiej jakości układ diod SMD.
2. Różnorodność monochromatycznej barwy światła (od 2100K do 6500K).
3. Konstrukcja odporna na działanie UV i ognia (PVC).
4. Płaski profil, dobry wybór do montażu wpuszczanego.
5. Wysoka konsystencja kolorów i oświetlenie z niewidocznymi kropkami światła.
6. Elastyczny o minimalnej średnicy gięcia 120 mm.
7. Łatwa instalacja i montaż z akcesoriami DIY do łączenia.
8. Wysoka IP (IP68).
9. Stopień IP produktu jest zgodny z prawidłowo stosowanymi łącznikami o IP.
10. Ciągła długość do 10 m przez zasilanie z jednego końca.
11. Przyjazny dla środowiska i energooszczędny.
12. Zautomatyzowana produkcja, wysoka niezawodność i długa gwarancja.
13. 5 lat żywotności (ciągłe świecenie przez ponad 8 godzin dziennie).

Minimalna średnica gięcia

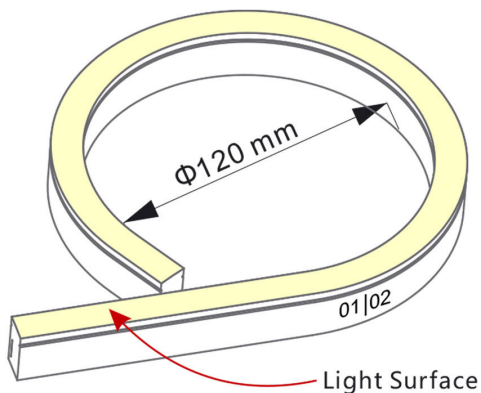

Światło może być wygięte tylko w bok
(przeciwniegięcie wzdłuż jasnej powierzchni).

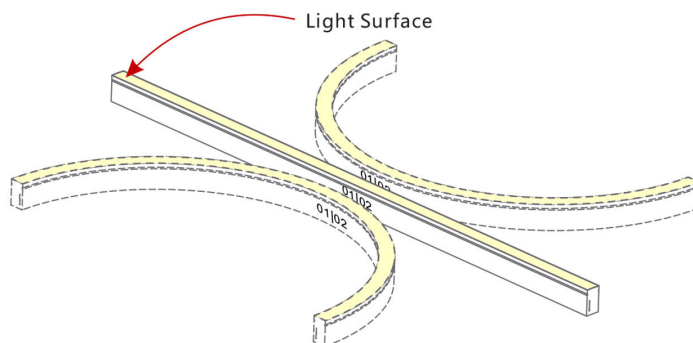


Złącze



ULAC562


Złącze dolne

Łączy światło z zasilaczem z fabrycznie zainstalowanym dolnym kablem zasilającym, IP68. Długość kabla dostępna w zakresie 0,3 m, 1 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m.



Złącze boczne



Łączy światło z zasilaczem z fabrycznie zainstalowanym bocznym kablem zasilającym, IP68. Długość kabla dostępna w zakresie 0,3 m, 1 m, 3 m, 5 m, 15 m, 20 m.



ULAC563

Złącze boczne

Łączy światło z zasilaczem z fabrycznie zainstalowanym kablem zasilającym, IP68. Długość kabla dostępna w zakresie 0,3 m, 1 m, 3 m, 5 m, 15 m, 20 m.



ULAC564



End Cap

zainstalowana ochrona zakończenie połączenia IP68.



Profil montażowy

standardowy profil aluminiowy

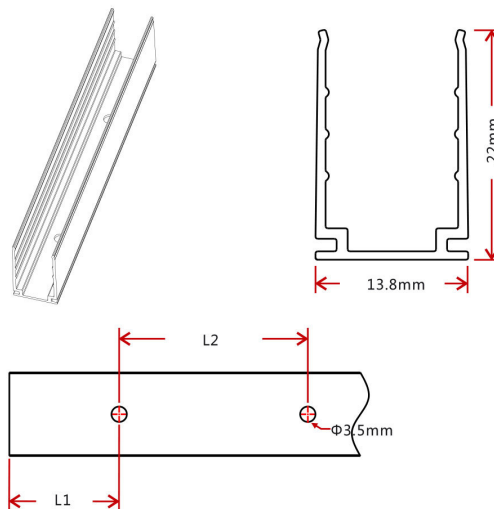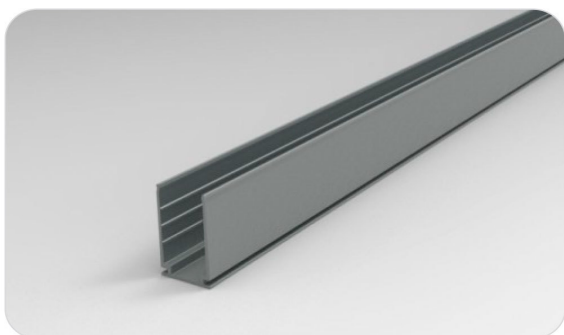

Profil plastikowy

